



КЕРАМИЧЕСКИЕ БЛОКИ BRAER


CERAMIC THERMO 10,7 NF

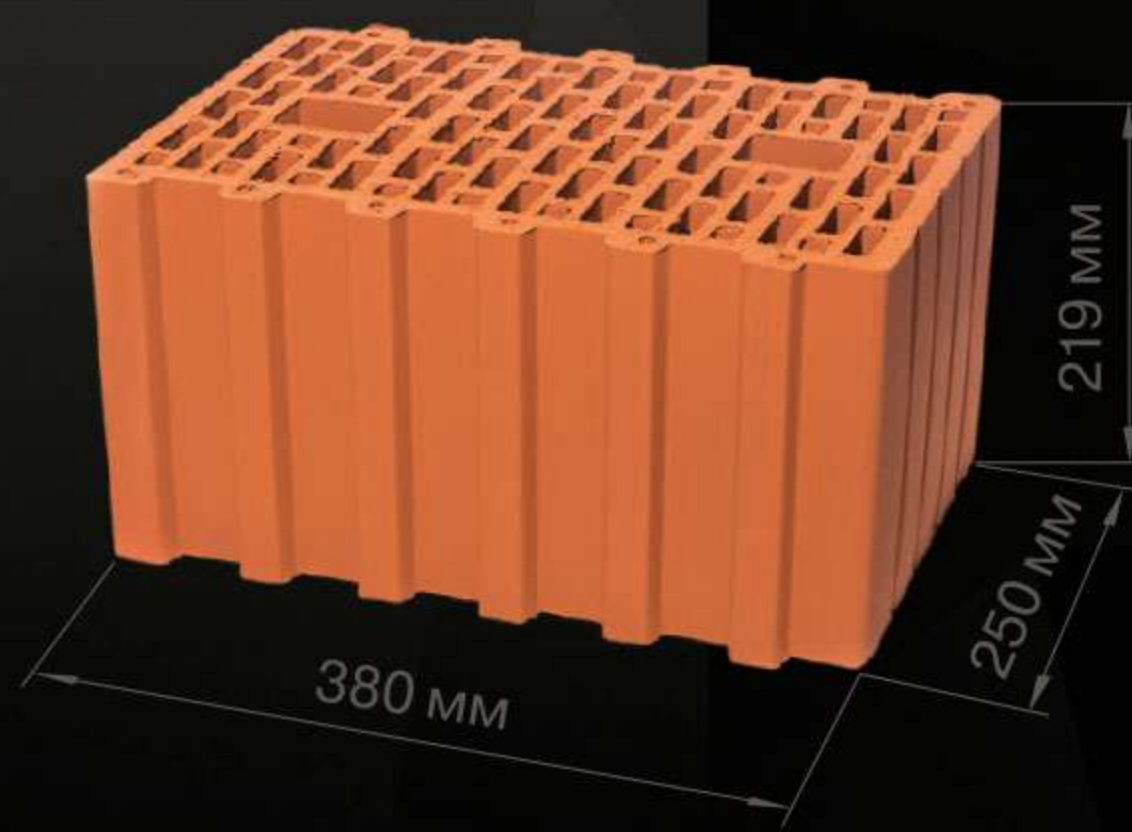

CERAMIC THERMO 12,4 NF

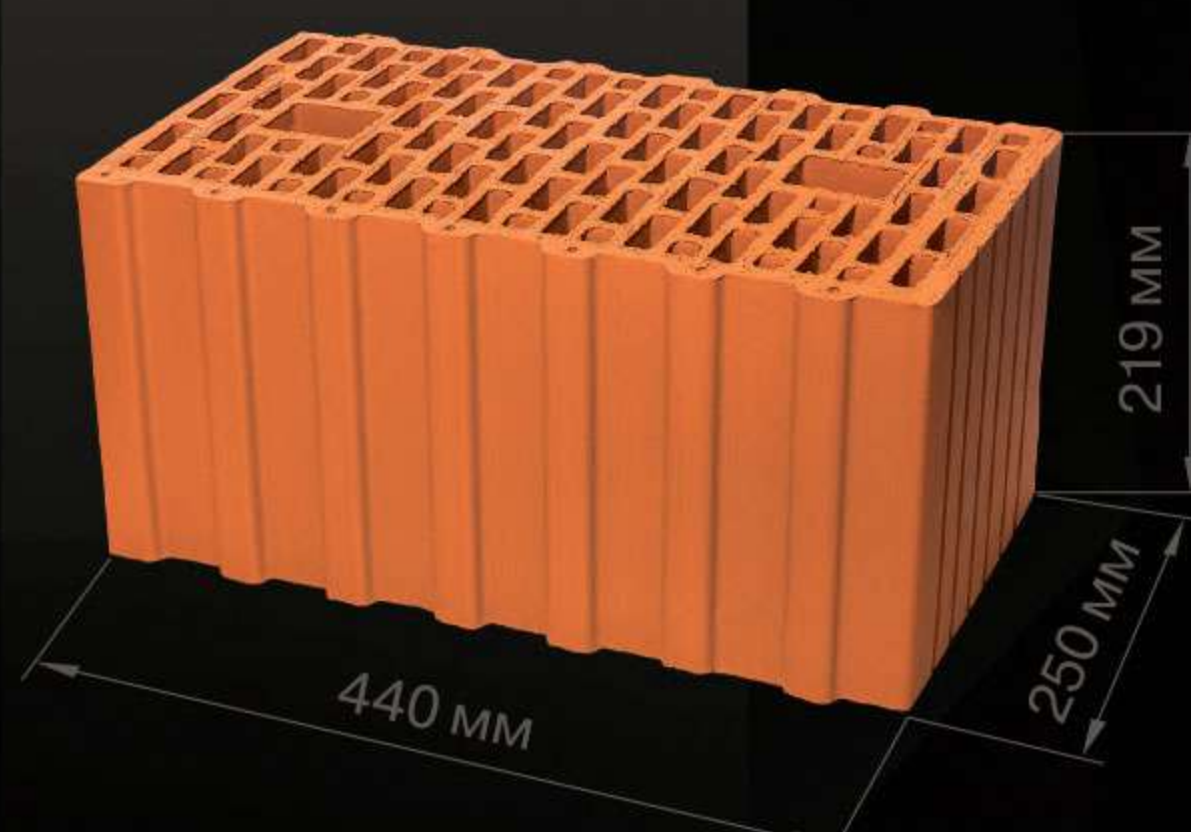


CERAMIC THERMO 14,3 NF

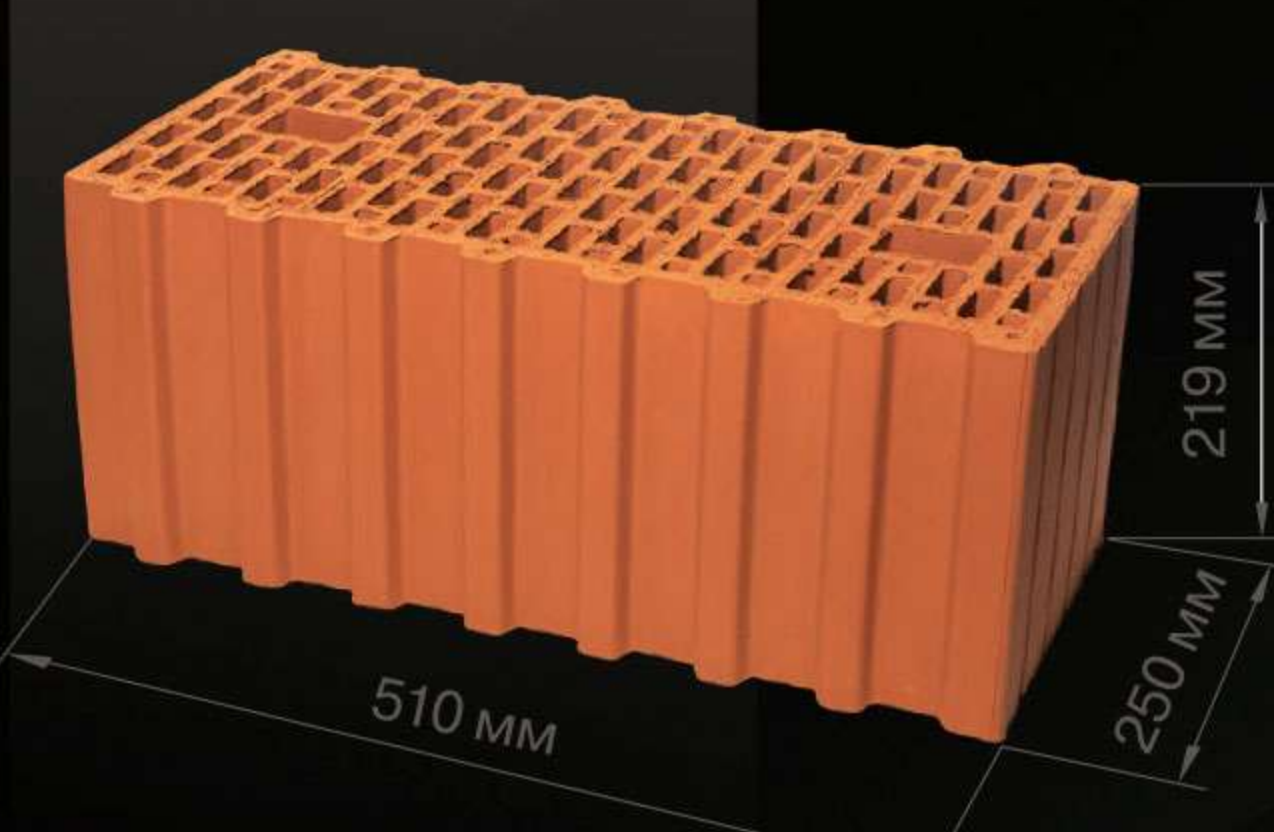

ВАРИАНТЫ СТЕН
ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ BRAER

BRAER CERAMIC THERMO 10,7 NF / 12,4 NF

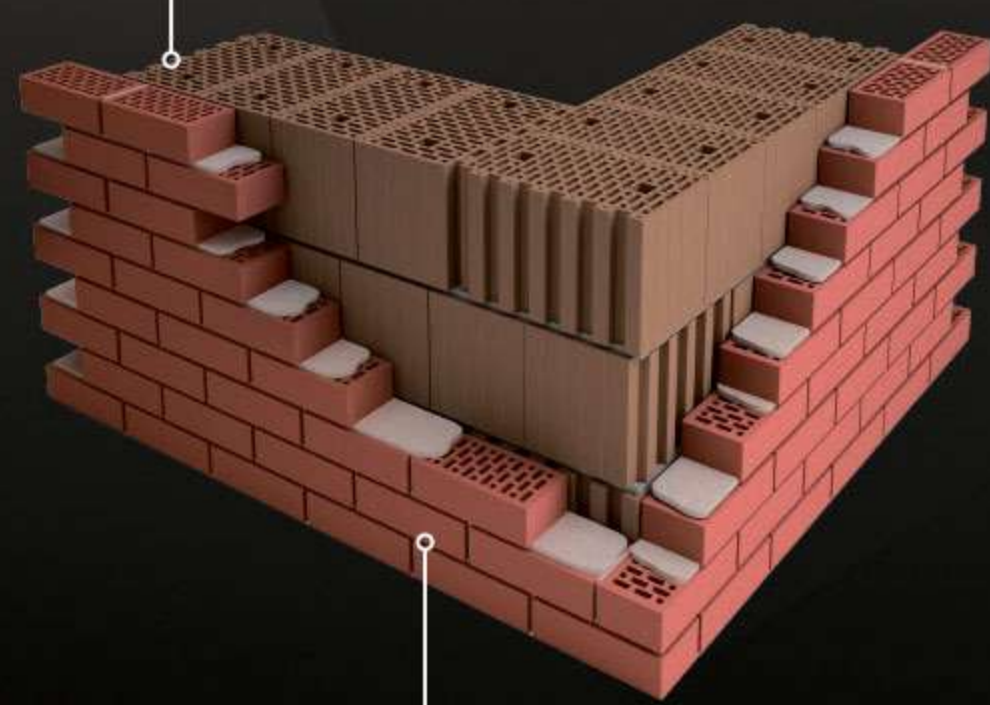

Облицовочный кирпич


BRAER CERAMIC THERMO 10,7 NF



Навесной вентилируемый фасад

Утеплитель

BRAER CERAMIC THERMO 14,3 NF

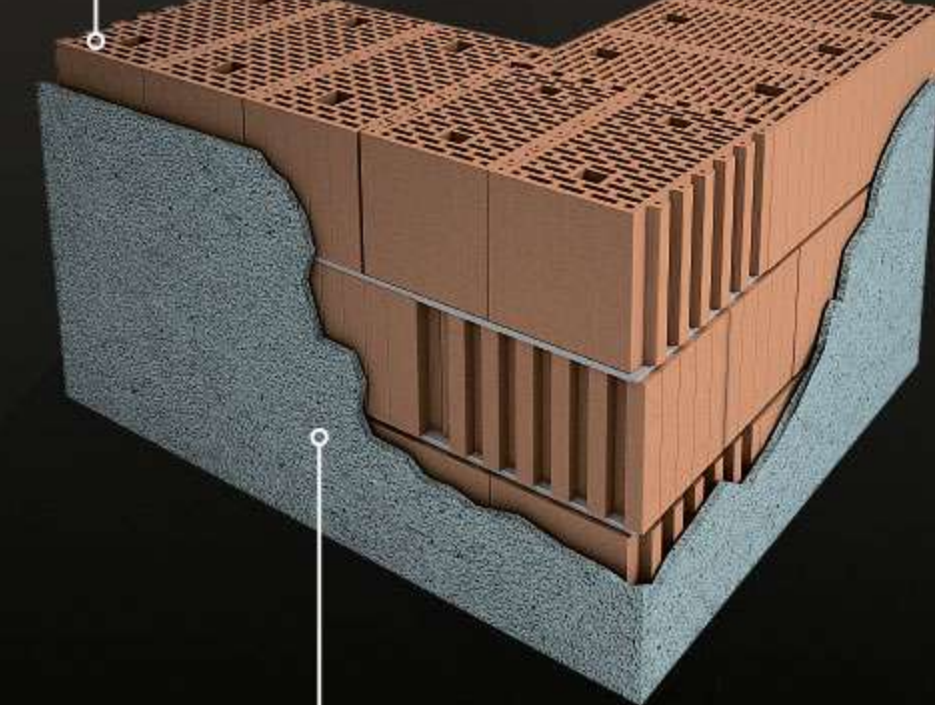

Фасадная штукатурка

КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК BRAER

Формат	10,7 NF	12,4 NF	14,3 NF
Размер, мм	380 x 250 x 219	440 x 250 x 219	510 x 250 x 219
Марка, кгс/см²	M100–125	M100–125	M100–125
Пустотность, %	ок. 59	ок. 59	ок. 59
Морозостойкость, цикл	50	50	50
Водопоглощение, %	11–14	11–13	11–14
Теплопроводность, Вт/м·С	от 0,14	0,139	от 0,14
Теплопроводность, ед. изделия (Вт/м·С)	0,1	0,1	0,1
Масса, кг	17	19,4	ок. 23

РАСХОД БЛОКА С УЧЕТОМ
РАСТВОРНЫХ ШВОВ

	Количество, шт 1м³	Расход раствора LM 21, кг на м² кладки
10,7 NF	46	69
12,4 NF	39	69
14,3 NF	34	69

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ДЛЯ ВСЕХ
ЦЕНИТЕЛЕЙ
АРХИТЕКТУРЫ



ПРОЕКТ
за 1₽*

*При покупке облицовочного кирпича и поризованного блока BRAER на сумму от 500 000₽ Вы можете получить проект дома из КАТАЛОГА BRAER Архитектура за 1₽!

! СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
УТЕПЛИТЕЛЯ



BRAER®
ГРУППА

КЕРАМИКА

БРАЕР КЛАДКА МУСКАТ

terra 1 NF



НОВИНКА!

БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА

гладкий 1 NF



НОВИНКА!


БАВАРСКАЯ КЛАДКА МОККО

1NF | 0,7 NF



БАВАРСКАЯ КЛАДКА БОРДО

гладкий 1 NF

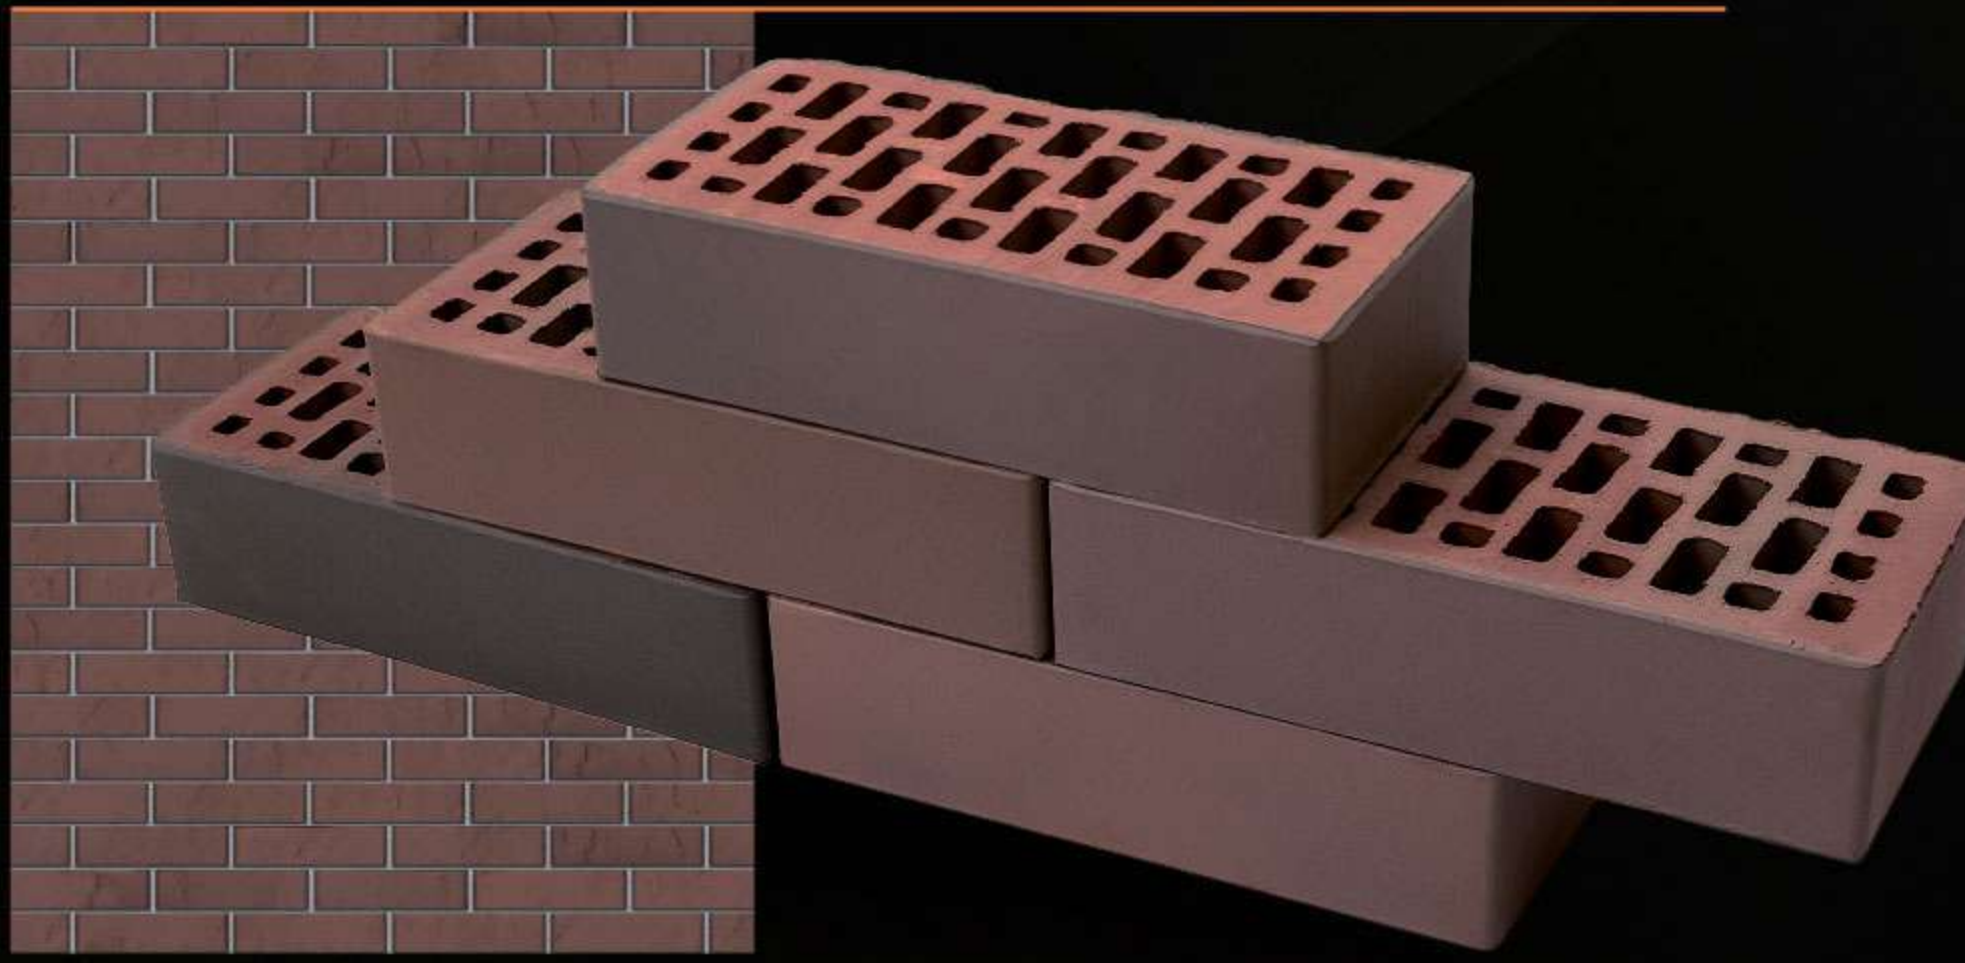

БАВАРСКАЯ КЛАДКА БОРДО

кора дуба 1 NF



ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА

- Возможность использования кирпича BRAER для возведения лицевого слоя стен зданий в трехслойной кладке, вместо керамического кирпича с утолщенной наружной стенкой

Использование натуральных природных материалов

Индивидуальный внешний облик здания
- Высокая морозостойкость


Отсутствие потребности в техническом и эстетическом уходе

Наличие фаски на лицевых гранях

Современная надежная упаковка

БАВАРСКАЯ КЛАДКА

гладкий 1 NF | 0,7 NF | 1,4 NF

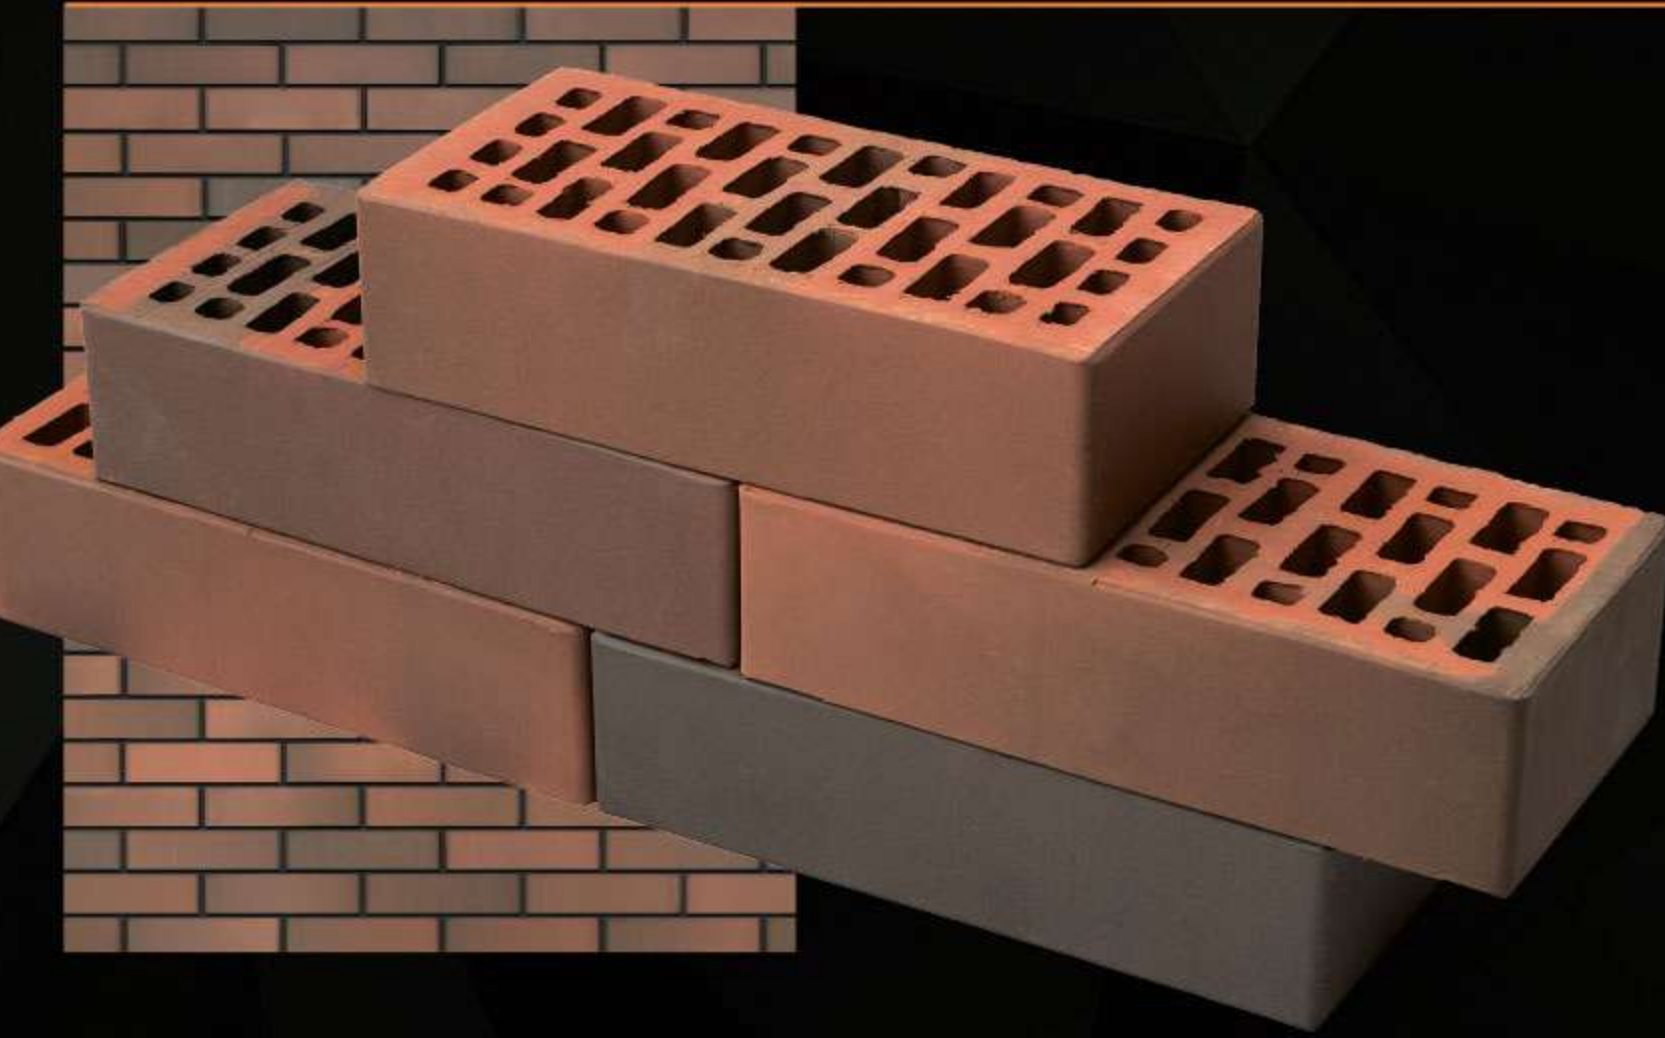


БАВАРСКАЯ КЛАДКА

кора дуба 1 NF | 0,7 NF



БАВАРСКАЯ КЛАДКА

terra 1 NF

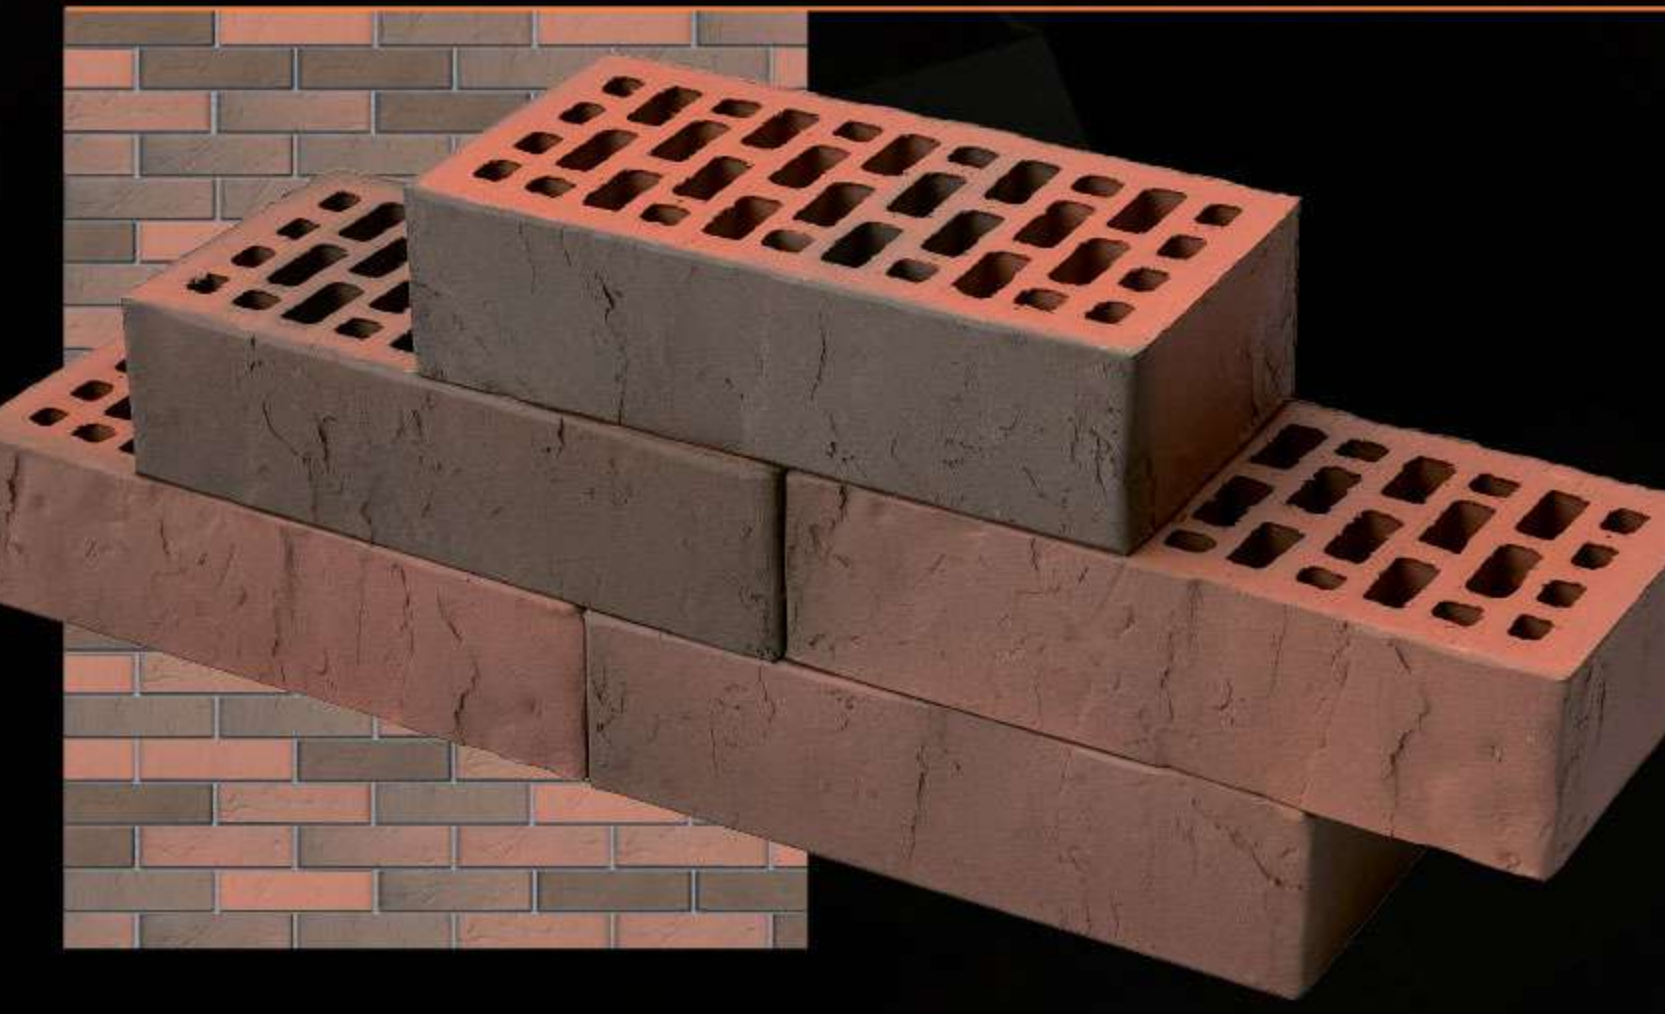

БАВАРСКАЯ КЛАДКА

кора дуба с песком 1 NF | 0,7 NF



БАВАРСКАЯ КЛАДКА

риф 1 NF



БАВАРСКАЯ КЛАДКА


риф с песком 1 NF



ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ BRAER				РАСХОД КИРПИЧА С УЧЕТОМ РАСТВОРНЫХ ШВОВ		
Формат	0,7 NF	1 NF	1,4 NF		Кол-во, шт	
Марка, кгс/см²	M150-M175	M150-M175	M150-M175		1м³	1м²
Морозостойкость, цикл	100	100	100			
Водопоглощение, %	8-9	8-9	8-9			
На поддоне, шт	600	480	352	0,7 NF	-	51
Загрузка а/м 20т/шт	11400	8640	6336	1 NF	396	51
				1,4 NF	302	39
					41	57
					43	

КИРПИЧ КРАСНЫЙ

гладкий 1 NF | 0,7 NF | 0,9 NF | 1,4 NF

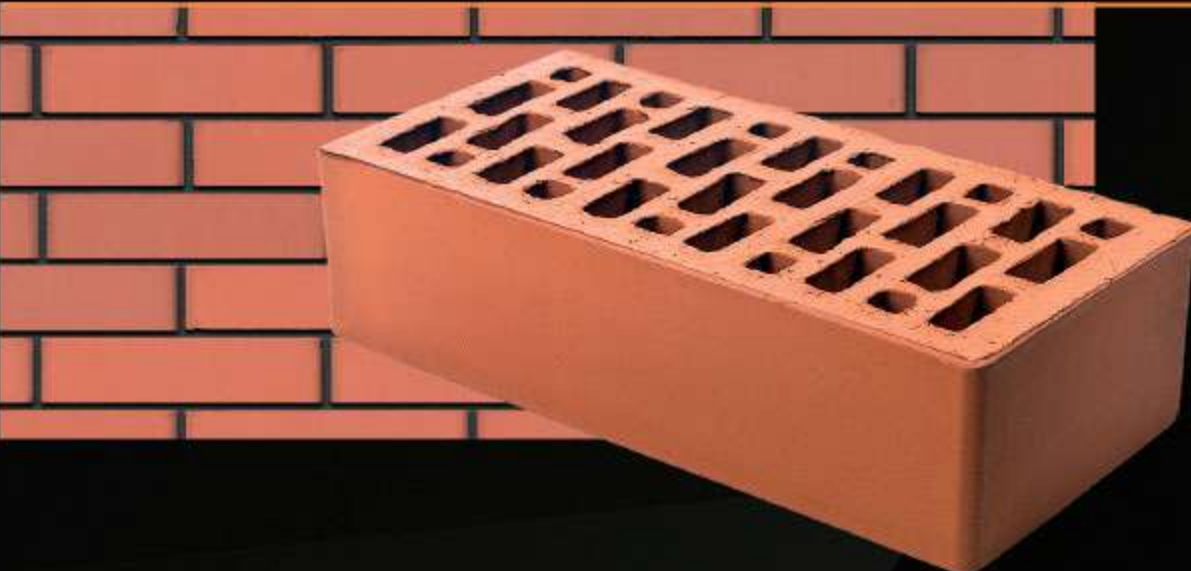

КИРПИЧ КРАСНЫЙ

риф 1 NF | 0,7 NF | 1,4 NF




КИРПИЧ БОРДО

гладкий 1 NF | 1,4 NF



КИРПИЧ БОРДО

terra 1 NF

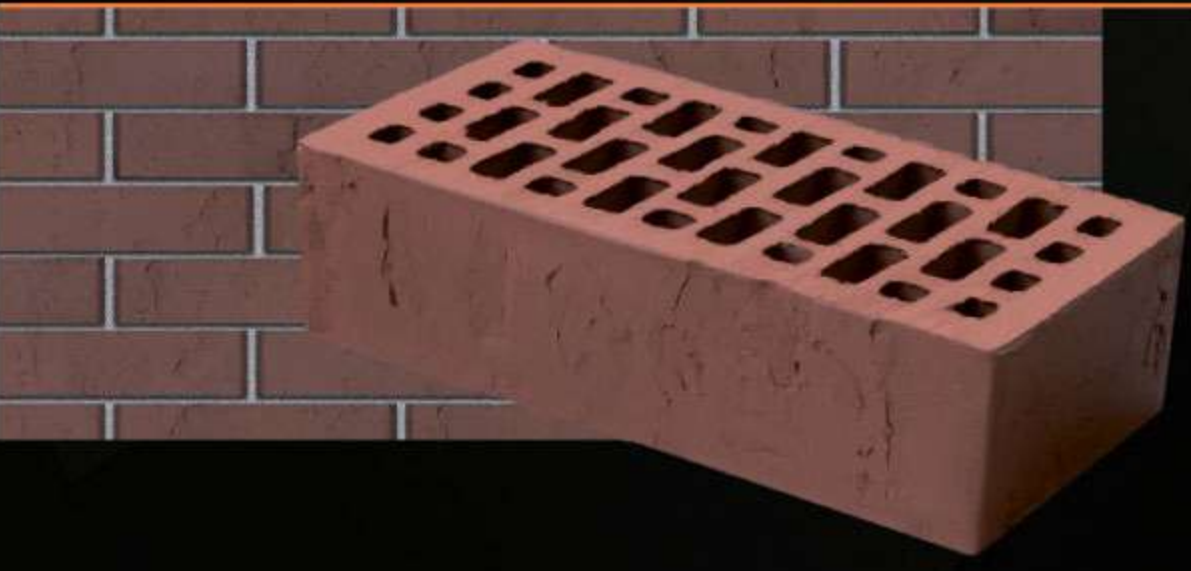

КИРПИЧ КОРИЧНЕВЫЙ

гладкий 1 NF | 0,7 NF




КИРПИЧ КОРИЧНЕВЫЙ

риф 1 NF | 0,7 NF




0,7 NF

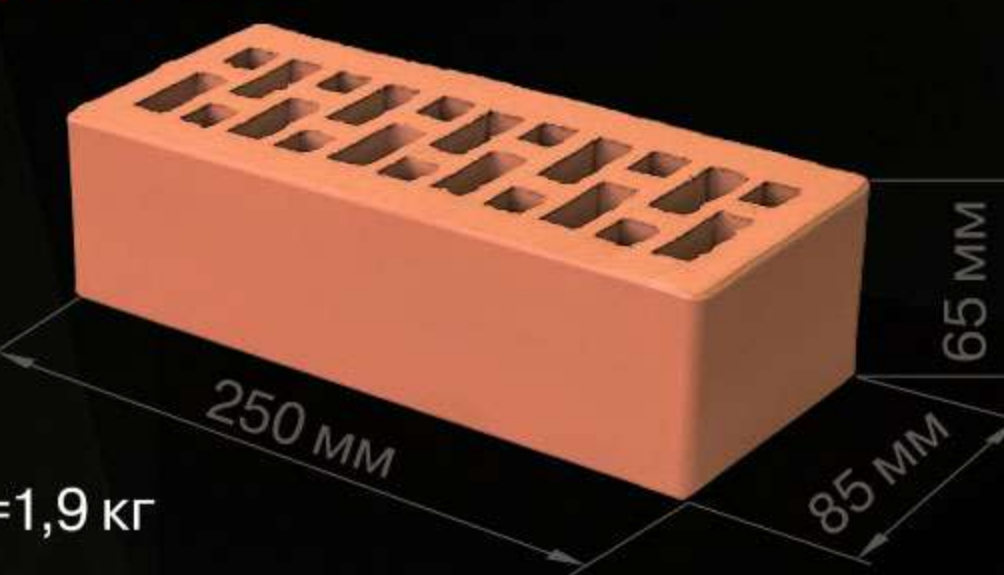


m=1,9 кг

0,9 NF

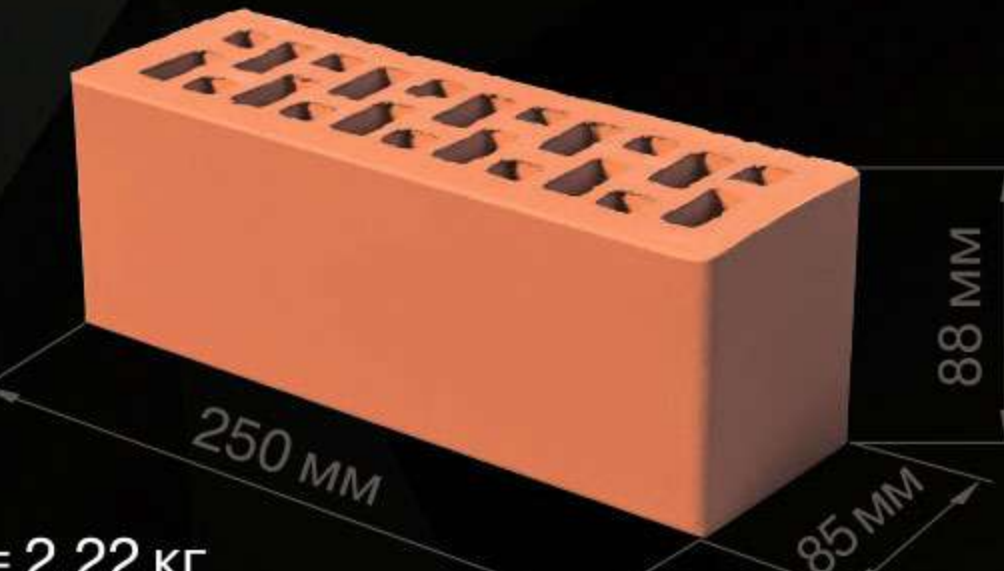


m=2,22 кг

1 NF

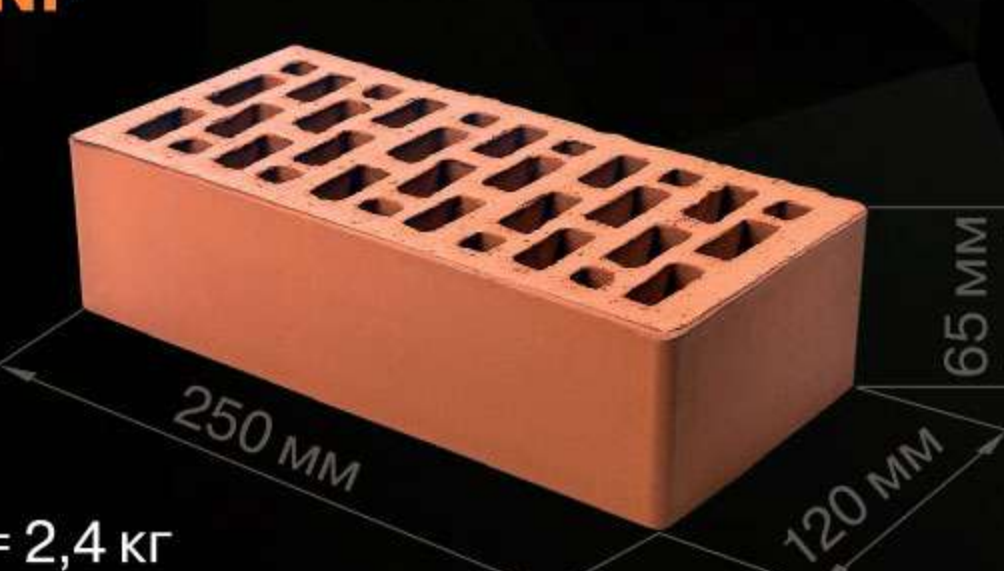


m=2,4 кг

1,4 NF

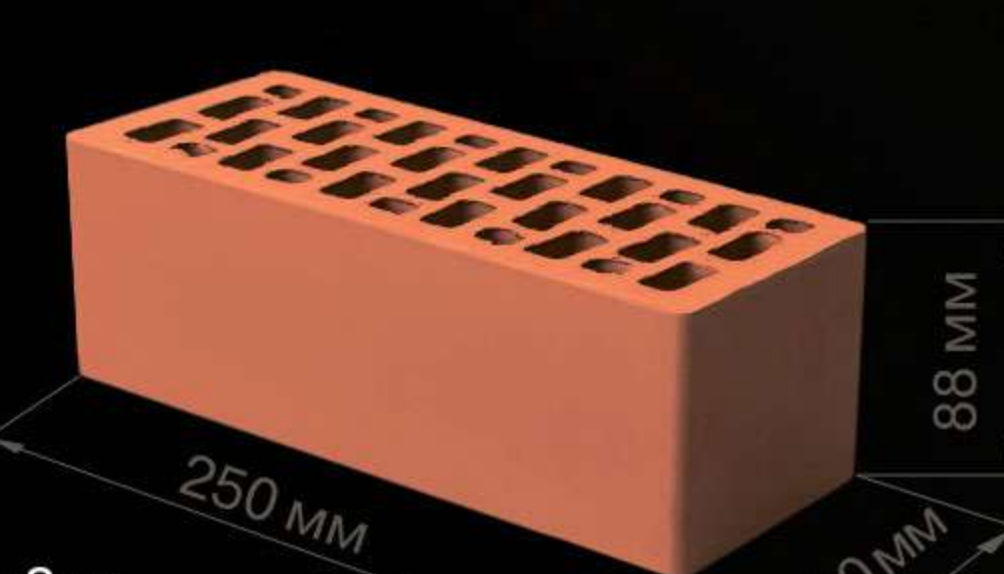


m=3 кг


СХЕМЫ КЛАДКИ

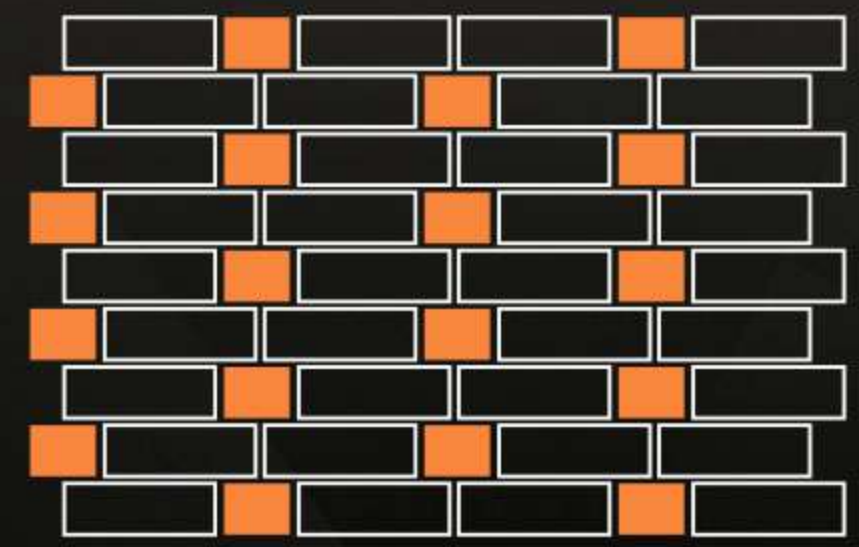


Цепная кладка

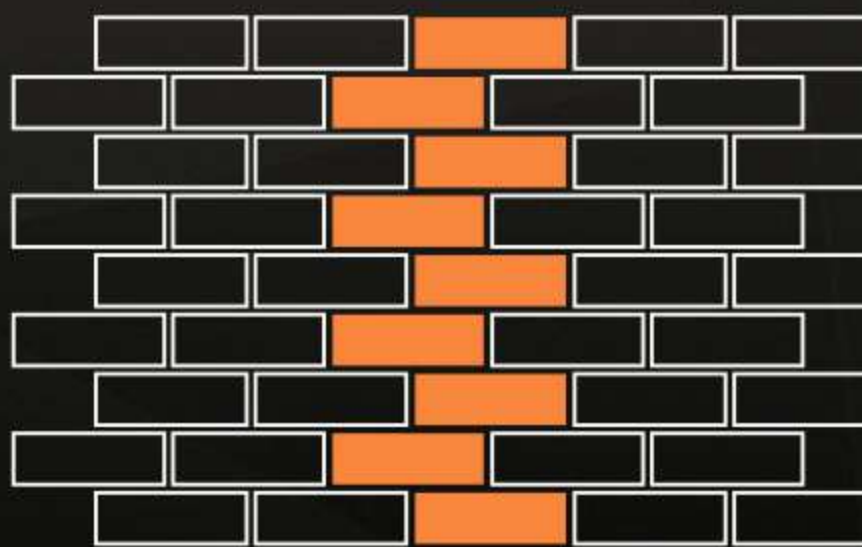

Ложковая кладка смещение на 1/2 кирпича

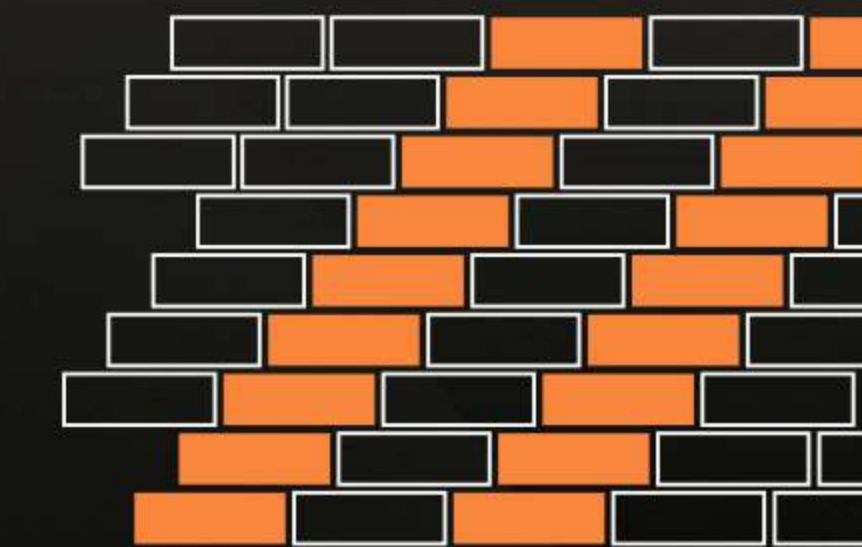

Ложковая кладка косое смещение на 1/4 кирпича

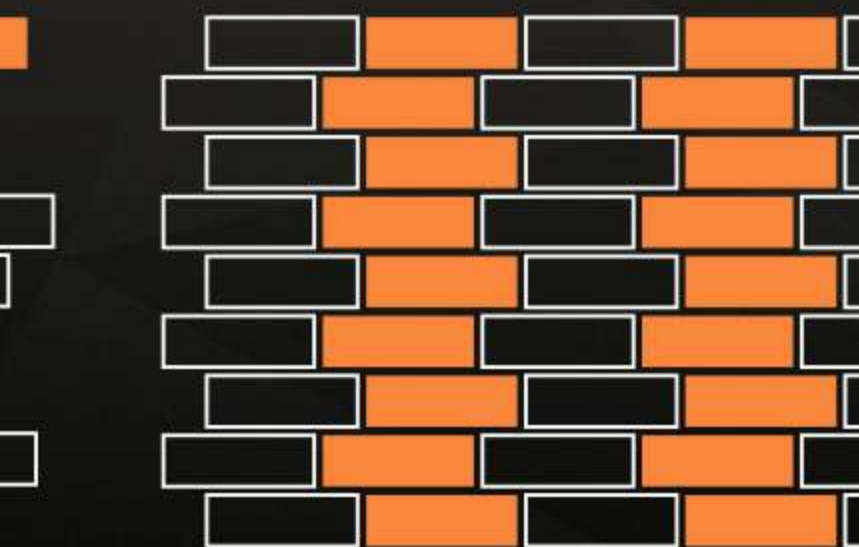

Ложковая кладка смещение на 1/4 кирпича